

COMBIMASTER 300

VEGNIÉK



DÉCOMPACTAGE DU SOL ET PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCE EN UN SEUL PASSAGE



- ✓ Machine compacte 2 en 1
- ✓ Élimination du compactage du sol
- ✓ Préparation efficace du lit de semence contre la battance

MACHINE 2 EN 1


Le CombiMaster 300 est un décompacteur (sous-soleuse) et un motoculteur en un. Idéal pour le travail du sous-sol et la préparation d'un lit de semence grossier. Avec un dispositif de levage optionnel, il est possible d'attacher un semoir. 3 opérations peuvent alors être effectuées en 1 seul passage sans enfoncer le sol entre les deux. Ce qui rend la traction de la combinaison très légère.

ÉLIMINATION DU COMPACTAGE DU SOL

Après le décompactage, le sol n'est pas parcouru entre les différents traitements. Par conséquent, aucune ornière n'est créée et le sol n'est pas compacté pendant l'ensemencement. La sous-soleuse et le châssis du motoculteur sont réglables individuellement en hauteur.

PRÉPARATION EFFICACE DU LIT DE SEMENCE CONTRE LA BATTANCE

La machine est de construction compacte, ce qui permet de la soulever avec un tracteur (lourd) à 4 cylindres. Le rouleau suiveur assure une profondeur de travail et une cohésion du sol constantes. Cette combinaison permet de préparer le lit de semence sans rendre la terre en surface trop fine. Cela permet d'éviter la battance du sol.

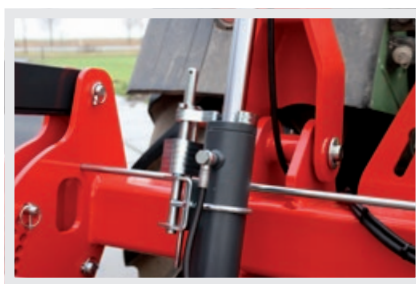


AVANTAGES

- ✓ Haute capacité grâce aux 3 opérations en un seul passage
- ✓ Construction compacte et très solide
- ✓ Très faible puissance de traction nécessaire (à partir de 100 ch)
- ✓ Peut également être utilisé comme décompacteur seul
- ✓ Plus compact et centre de gravité plus proche du tracteur en position de transport

OPTIONS


- ✓ Dispositif de levage pour semoir mécanique
- ✓ Dispositif de levage pour semoir porté (dont Kverneland DA)
- ✓ Jeux de dents supplémentaires pour le motoculteur
- ✓ Autres types de ciseaux de motoculteurs
- ✓ Autres types de rouleaux suiveurs
- ✓ Rouleau annulaire au lieu du rouleau cage
- ✓ Autres types de dents



VM DENT



VR DENT



VC DENT



VV DENT

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de travail : 3 m
- Largeur de transport : 3,22 m
- Distance entre les dents du décompacteur :
espacement de 750 mm
- Espacement des dents du motoculteur : 9 x 35 cm
- Peut également être utilisé comme décompacteur seul
- Profondeur de travail de décompacteur : 25-50 cm
- Profondeur de travail du motoculteur : 0-30 cm
- Protection des dents à l'aide de boulons de cisaillement

CONSEIL PRATIQUE !

VOUS VOULEZ
VOIR COMMENT
FONCTIONNE LE
COMBIMASTER 300 ?
SCANNEZ LE CODE QR :

