

HUNTER 600

VEGNIÉK



BODEMBELUCHTER MET CAPACITEIT



✓ Robuuste capaciteitsmachine

✓ Constante werkdiepte

✓ Lage vermogensbehoefte

ROBUUSTE CAPACITEITSMACHINE



De Hunter 600 kenmerkt zich door zijn grote werkbreedte van maar liefst 6 m, terwijl de transportbreedte binnen de 3 m blijft. Het frame is zeer degelijk gebouwd en heeft veel aankoppelpunten voor een perfecte treklijn.

CONSTANTE WERK DIEPTE

De brede loopwielen zorgen voor een stabiele loop met een constante werkdiepte. De gebogen tanden tillen de grond op, waardoor deze breekt zonder het oppervlak te verstoren. Doordat het oppervlak vrijwel intact blijft, is en blijft de grond berijdbaar voor latere grondbewerkingen.

LAGE VERMOGENSBEHOEFTE

Doordat de tanden in V-vorm staan ontstaat er veel ruimte tussen de tanden. Waardoor de grond meer ruimte heeft om te breken. Hierdoor ontstaat er minder slijtage en trekt de machine erg licht.

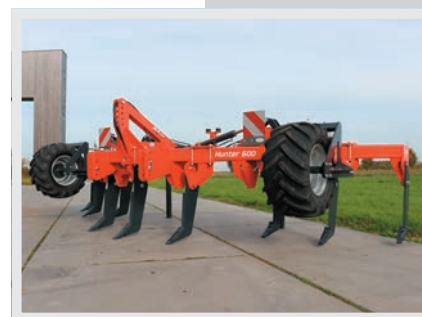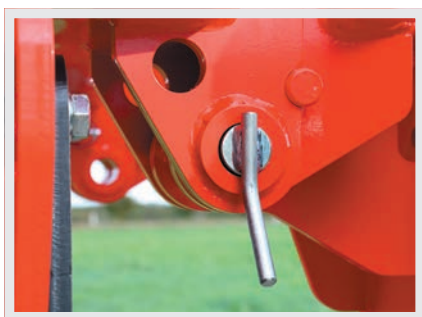

VOORDELEN

- ✓ Hoge capaciteit met lage vermogensbehoefte
- ✓ Perfecte treklijn waardoor trekker veel grip heeft
- ✓ Stabiele loop door brede loopwielen
- ✓ Tand op verschillende afstanden te monteren
- ✓ Perfecte afwerking met breedte borden en LED verlichting

OPTIES

- ✓ 7x Cultivator tanden incl. bevestiging en opbergsteun
- ✓ Extra rechte tand in het midden
- ✓ Geleverd met 10 tanden op 580 mm
- ✓ Andere soorten tanden



VM TAND



VR TAND



VC TAND



VV TAND

EIGENSCHAPPEN

Werkbreedte: 3,0 - 4,5 of 6,0 m
(door opklappen of demonteren van tanden)
Transportbreedte: 2,96 m
Tandafstand: 580 of 750 mm
Werkdiepte: 25-50 cm
Tandbeveiliging d.m.v. breekbouten
Hydraulisch opklapbaar
Vlakstand indicator

TIP!

ZIEN HOE DE
HUNTER 600
WERKT?
SCAN DE QR-CODE:

