

HUNTER 600

VEGNIÉK



BODENBELÜFTER MIT HOHER KAPAZITÄT



- ✓ Robuste und leistungsfähige Maschine
- ✓ Konstante Arbeitstiefe
- ✓ Geringer Leistungsbedarf

ROBUSTE UND LEISTUNGSFÄHIGE MASCHINE


Charakteristisch für den Hunter 600 ist die große Arbeitsbreite von 6 m, bei einer Transportbreite von nur 3 meter. Der Rahmen ist sehr robust und verfügt für eine perfekte Zuglinie über zahlreiche Kupplungspunkte.

KONSTANTE ARBEITSTIEFE

Die breiten Laufräder sorgen für einen stabilen Lauf bei konstanter Arbeitstiefe. Die gebogenen Zinken heben den Boden an, sodass dieser bricht, ohne dass die Oberfläche beeinträchtigt wird. Da die Oberfläche weitgehend intakt bleibt, bleibt der Boden für spätere Bearbeitungen befahrbar.

GERINGER LEISTUNGSBEDARF

Aufgrund der V-Form der Zinken ist zwischen diesen viel Platz. So kann der Boden leichter brechen, ist der Verschleiß geringer, und die Maschine lässt sich sehr leicht ziehen.

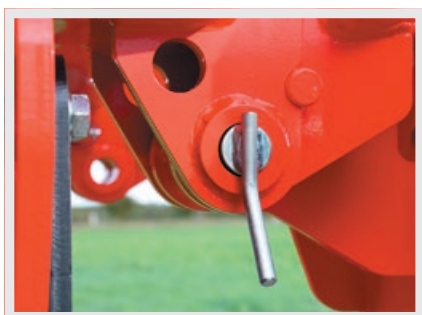

VORTEILE

- ✓ Hohe Kapazität bei geringem Leistungsbedarf
- ✓ Perfekte Zuglinie und dadurch maximaler Grip für den Schlepper
- ✓ Stabiler Lauf dank breiter Laufräder
- ✓ Zinken in unterschiedlichen Abständen montierbar
- ✓ Perfekte Verarbeitung, mit breiten Warntafeln und LED-Beleuchtung

OPTIONEN

- ✓ 7x Grubberzinken inkl. Montage- und Lagerstütze
- ✓ Extra gerader Zink in der Mitte
- ✓ 10 Zinken auf 580 mm
- ✓ Andere Zinkentypen



VM ZINK



VR ZINK



VC ZINK



VV ZINK

MERKMALE

- Arbeitsbreite:** 3,0-4,5 oder 6,0 m
(durch Einklappen oder Demontage von Zinken)
- Transportbreite:** 2,96 m
- Zinkenabstand:** 580 oder 750 mm
- Arbeitstiefe:** 25-50 cm
- Zinkensicherung durch Scherbolzen**
- Hydraulisch klappbar**
- Flachstandsanzeige**

TIPP!

SIE MÖCHTEN DEN
HUNTER 600 IN
AKTION SEHEN?
DANN SCANNEN
SIE DEN QR-CODE:

